

人口カバー率100%(FOMA)

グッとびくん 端末シリーズ

特徴 1

副親機、S3子機による2段中継、無線エリア拡大を実現

従来に比べて約1.5倍のエリアをサポートします。

特徴 2

**グッとびくん親機<F>に接続できる
端末数を最大256台にアップ**

従来(S2親機、S2子機)の最大132台から、最大256台の接続端末数を実現しました。


特徴 3

**特定小電力無線のマルチチャンネル化、
チャンネル自動切換機能を搭載し、ノイズ対策を強化**

グッとびくん親機<F>と副親機、S3子機間との特定小電力無線をマルチチャンネル化、さらに設置後に新たなノイズが発生した場合には自動的にチャンネルを変更。通信の信頼性を大幅にアップしました。




ご利用イメージ

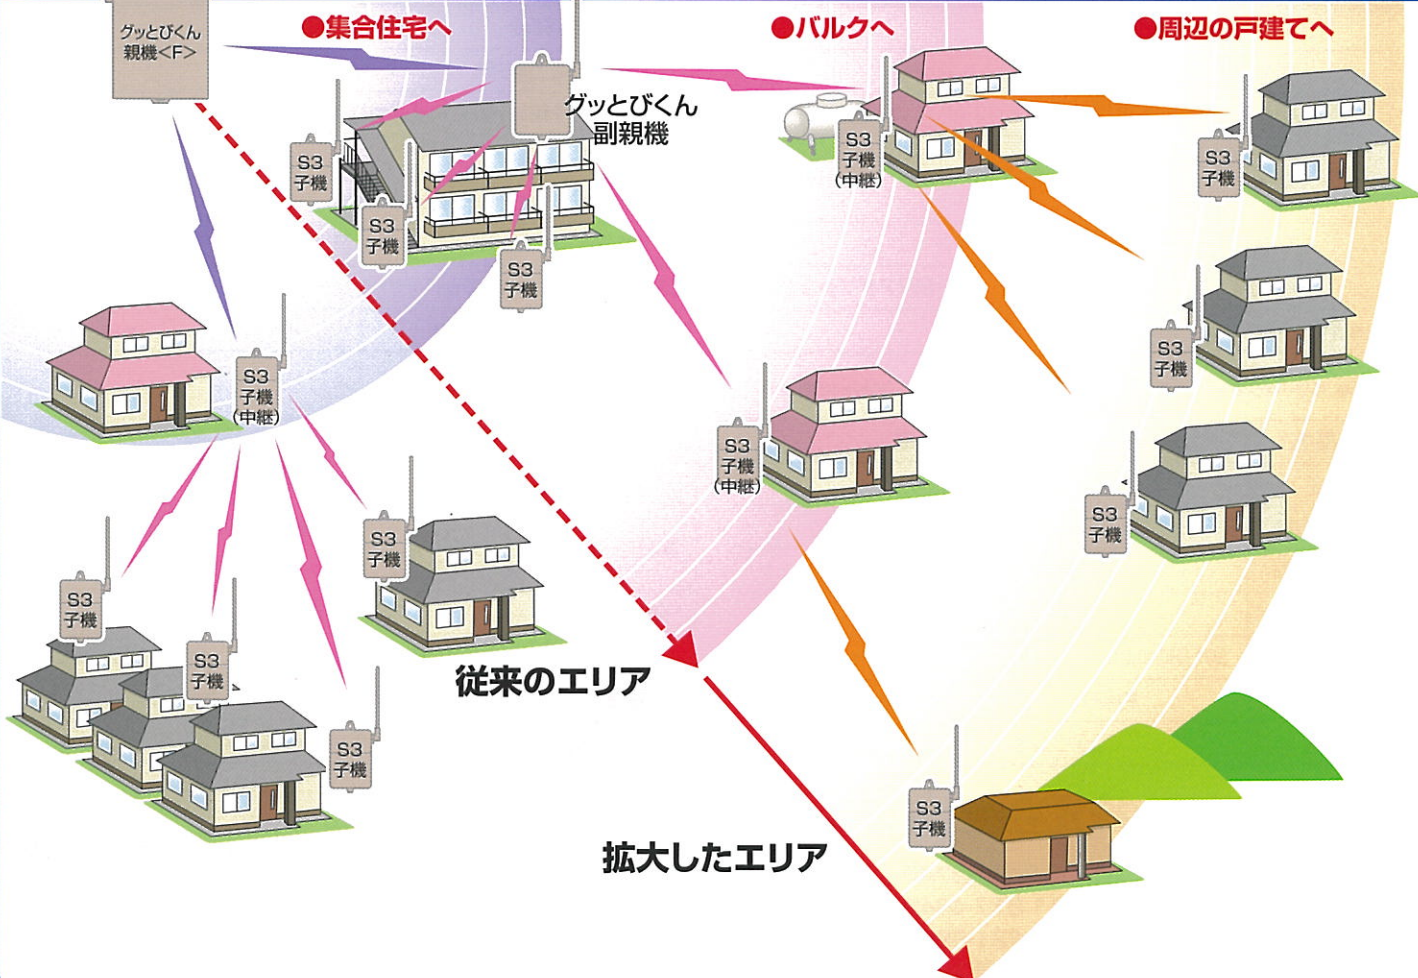

※「FOMA」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
※人口カバー率は市長村の役場が所在する地点における通話が可能か否かを基に算出しています。

接続系統図

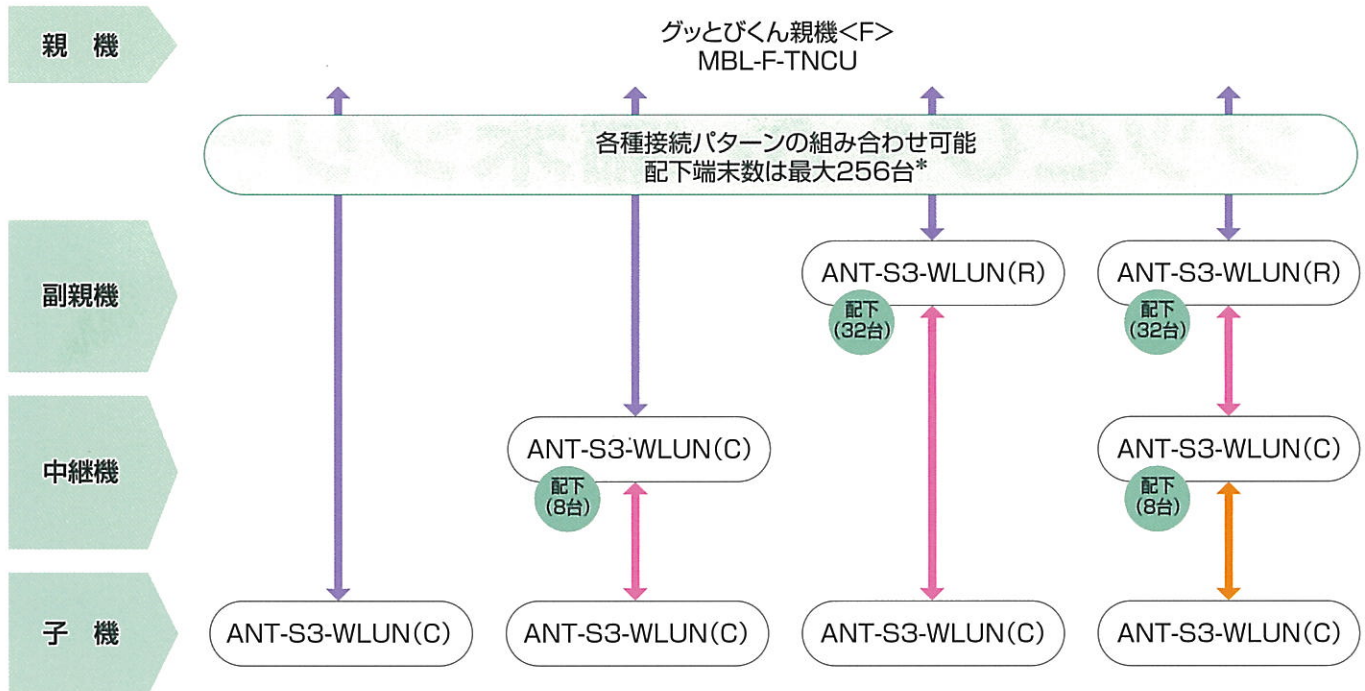

*ご利用頂くセンタにより台数が異なる場合があります。

仕様

商品名	グッとびくん親機<F>
型名	MBL-F-TNCU
通信回線	NTTドコモパケット通信サービスFOMA網
接続台数*1)	最大256台
接続方法	特定小電力無線
接続端子数	5bitメータ用×2端子 / 8bitメータ用×1端子 / 接点機器用×3端子
使用温度	-20～60℃ ※結露なきこと
寸法	357(H)×196(W)×72(D)mm ※アンテナ、突起部含む
重量	約1.3kg (本体のみ)
電源	AC100Vアダプタユニット、40本組電池パック、80本組電池パック*2)、ソーラー電源ユニット
消費電力(AC100V使用時)	待機時：1.0W、通信時：4.8W

*1)ご利用頂くセンタにより台数が異なる場合があります。

*2)別途、外付け拡張電池ボックスが必要となります。<寸法：269(H)×173(W)×121(D)mm

※突起部含む、重量：約1.5Kg (本体のみ) >

商品名	グッとびくん副親機	商品名	グッとびくんS3子機
型名	ANT-S3-WLUN(R)	型名	ANT-S3-WLUN(C)
接続子機数	最大32台	接続端子数	5bitメータ用×2端子 (接点機器用として使用可能) 8bitメータ用×1端子 接点機器用×1端子
接続端子数	なし	使用温度	-20～60℃ ※結露なきこと
使用温度	-20～60℃ ※結露なきこと	寸法	271(H)×111(W)×37.5(D)mm ※アンテナ、突起部含む
寸法	301(H)×136(W)×42(D)mm ※アンテナ、突起部含む	重量	約240g (2本組電池パック含む)
重量	約475g (6本組電池パック含む)	電源	リチウム電池 (交換可能)
電源	リチウム電池 (交換可能)		

NTTテレコン株式会社 <http://www.ntt-tc.co.jp/>

本社 東京都港区 TEL 03-5472-2746
北海道支店 札幌市 TEL 011-817-4649
東北支店 仙台市 TEL 022-221-8201
本店営業部 蕨市 TEL 048-447-1221
中部支店 名古屋市 TEL 052-201-1211

関西支店 大阪市 TEL 06-6571-8811
中国支店 広島市 TEL 082-541-3280
四国支店 松山市 TEL 089-947-5566
九州支店 福岡市 TEL 092-472-3303

NTTTC

